

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФОНТАНОВ

- Фонтанные комплекты
- Плавающие фонтаны



**Фабрика
Фонтанов**

www.fontan24.ru



ФОНТАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ КЛАССИЧЕСКИЕ

- Серия S (статические)
- Серия D (динамические)



г. Краснодар, фонтан "Виктория средняя" в ресторане

Фонтанные комплекты (Изготовитель - Фабрика Фонтанов) представляют собой готовые изделия, которые легко установить в существующую чашу по прилагаемой инструкции. Чашу можно построить самостоятельно или заказать на Фабрике Фонтанов.

В каталоге представлены фонтанные комплекты, которые работают в разных режимах:

СЕРИЯ S - СТАТИЧЕСКИЙ

водная картина не меняется. Встроенная программа переключения цветов подсветки. Высота струй может быть отрегулирована при помощи запорной арматуры.

СЕРИЯ D - ДИНАМИЧЕСКИЙ

водные картины и цвета подсветки из запрограммированного набора плавно сменяют друг друга через определенные промежутки времени.



В серию D в систему управления насосами включены частотные преобразователи, что позволяет плавно изменять высоты контуров струй, расширяя тем самым арсенал водных форм фонтана.

В СОСТАВ ФОНТАННОГО КОМПЛЕКТА ВХОДИТ:

Коллекторы из нержавеющей стали на регулируемых опорах	
Насадки из нержавеющей стали и латуни оснащены шаровыми соединениями для регулировки угла наклона струи	
Насосы специсполнения для фонтанов GSE погружного типа с кожух-фильтрами из нержавеющей стали	
Система светодиодной подсветки подводные RGB прожекторы 12 В	
Шкаф управления фонтанным комплектом (количество шкафов зависит от серии)	
Подводные кабели (для размещения шкафа управления на расстоянии до 10 м от чаши фонтана)	
Инструкция по сборке и эксплуатации оборудования фонтанного комплекта	

СЕРИЯ S (СТАТИЧЕСКИЙ)

Салют малый (артикул FG-101S)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Рекомендуемый min размер чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Корона (двухуровневый букет)	6-8	2	1	4	3	1	220 В 0,4 кВт



Салют средний (артикул FG-102S)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Рекомендуемый min размер чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Корона (трехуровневый букет)	8-12	3	1	5	4	1	220 В 1,9 кВт



СЕРИЯ S (статический)

Салют большой (артикул FG-200S)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Рекомендуемый min размер чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Корона (трехуровневый букет)	8-12	3,3	1		5,5	4	1	220 В 5,6 кВт
«Пенные столбы» (кольцо из вертикальных пенных струй)	32	1,5	8	2		8	1	



Вулкан малый (артикул FG-201S)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Рекомендуемый min размер чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	1,4	1		3	2	1	220 В 1,9 кВт
«Шатер» (кольцо из наклонных к центру струй)	7	0,5	24	2		6		



СЕРИЯ S (статический)

Вулкан средний (артикул FG-202S)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мак высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Рекомендуемый min размер чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	1,8	1		3	2	1	220 В 2,6 кВт
«Шатер» (кольцо из наклонных к центру струй)	10	0,5	24	2		6	1	



Пенный малый (артикул FG-203S)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мак высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Рекомендуемый min размер чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	1,4	1		2,5	2	1	220 В 1,9 кВт
Пенные столбы (кольцо из пенных струй)	32	0,75	4	1,2		4		



СЕРИЯ S (статический)

Пенный средний (артикул FG-204S)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Рекомендуемый min размер чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	2,5	1	2	4	2	1	220 В 2,8 кВт
Пенные столбы (кольцо из пенных струй)	32	1	6			6	1	



Гейзер (артикул FG-205S)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Рекомендуемый min размер чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	100	2,5	1	5	2	1	220 В 5,6 кВт
Отдельно стоящие пенные столбы	75	1,5	4		8	4	



СЕРИЯ S (СТАТИЧЕСКИЙ)

Цветок (артикул FG-206S)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Рекомендуемый min размер чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	4	1		6,5	3	1	220 В 5,4 кВт
«Шатер» (кольцо из наклонных к наружному борту фонтана струй)	10	2	24	1,2		8	2	



Корзинка средняя (артикул FG-210S)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Рекомендуемый min размер чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	3,2	1		7	2	1	220 В 4,1 кВт
«Корзинка» (кольцо из наклонных струй)	10	1,5	24	2		8	2	



СЕРИЯ D (ДИНАМИЧЕСКИЙ)

Живой цветок (артикул FG-207D)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Рекомендуемый min размер чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	4,5	1		7	3	1	380 В
«Шатер» (кольцо из наклонных к наружному борту фонтана струй)	10	2	24	1,2		8	2	6 кВт



Лилия (артикул FG-208D)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Рекомендуемый min размер чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	1,5	1		3	2	1	380 В 3 кВт
«Пенные столбы» (кольцо из пенных струй)	32	1	4	1,2		4		
«Шатер» (кольцо из наклонных к центру струй)	7	1,5	24	2		6		



СЕРИЯ D (ДИНАМИЧЕСКИЙ)

Виктория малая (артикул FG-301D)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Рекомендуемый min размер чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	2	1		3	2	1	380 В 2,9 кВт
«Пенные столбы» (кольцо из пенных струй)	32	1	4	1,2		4	1	
«Шатер» (кольцо из наклонных к центру струй)	7	1,5	24	2		6	1	



Виктория средняя (артикул FG-302D)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Рекомендуемый min размер чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	2,5	1		4	2	1	380 В 4,9 кВт
«Пенные столбы» (кольцо из пенных струй)	32	1	6	2		6	1	
«Шатер» (кольцо из наклонных к центру струй)	7	1,8	32	3		8	2	



СЕРИЯ D (ДИНАМИЧЕСКИЙ)

Виктория большая (артикул FG-303D)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Рекомендуемый min размер чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	3,5	1		5,5	2	1	380 В 5,8 кВт
Пенные столбы (кольцо из вертикальных пенных струй)	32	1,5	6	2		6	2	
«Шатер» (кольцо из наклонных к центру струй)	7	1,8	40	4		12	2	



Виктория плюс (артикул FG-304D)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Рекомендуемый min размер чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	3,5	1		5,5	2	1	380 В 7,8 кВт
«Пенные столбы» (кольцо из пенных струй)	50	1,5	6	2		6	2	
«Шатер» (кольцо из наклонных к центру струй)	7	1,8	40	4		12	2	



СЕРИЯ D (ДИНАМИЧЕСКИЙ)

Маркиза (артикул FG-401D)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мак высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Рекомендуемый min размер чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	4	1		8,5	3	1	380 В 9,7 кВт
«Шатер» (кольцо из наклонных к центру струй)	7	2,2	24	1,5		4	2	
«Шатер» (кольцо из наклонных к центру струй)	7	1,5	32	3		8	2	
Пенные столбы	32	1,5	8	6		8	2	



СЕРИЯ D (ДИНАМИЧЕСКИЙ)

Корона (артикул FG-402D)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Рекомендуемый min размер чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	60	4	1		7,5	3	1	380 В 11,9 кВт
«Шатер» (кольцо из наклонных к центру струй)	7	3	24	2		8	2	
«Корона» (вертикально стоящие струи)	7	2	32	3		12	2	
«Шатер» (кольцо из наклонных к центру струй)	7	1,2	60	6		20	2	



СЕРИЯ D (ДИНАМИЧЕСКИЙ)

Солнечный шатер (артикул FG-403D)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Рекомендуемый min размер чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	60	4	1		7,5	4	1	380 В 11,8 кВт
«Пенные столбы» (кольцо из вертикальных пенных струй)	32	2,2	6	2		6	2	
«Шатер» (кольцо из наклонных к центру струй)	7	1,8	32	3		8	2	
«Шатер» (кольцо из наклонных к центру струй)	7	1,2	60	6		20	2	





ФОНТАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПЕШЕХОДНЫЕ

- Серия S (статические)
- Серия D (динамические)



г. Владикавказ, пешеходный фонтан в детском реабилитационном центре

Пешеходные фонтанные комплекты (Изготовитель - Фабрика Фонтанов) - это готовые изделия, которые легко установить в подземную чашу по прилагаемой инструкции. Сверху вся конструкция накрывается декоративным решетчатым настилом (входит в комплект оборудования), который рассчитан на пешеходную нагрузку. Пешеходный (сухой или плоскостной) фонтан привлекателен тем, что является антивандальным и за его поверхностью легко ухаживать. Он не занимает полезной площади, что позволяет установить сверху сцену, ёлку или другие виды мобильных сооружений.

В каталоге представлены пешеходные фонтанные комплекты, которые работают в разных режимах:

СЕРИЯ S - СТАТИЧЕСКИЙ

водная картина не меняется. Встроенная программа переключения цветов подсветки. Высота струй может быть отрегулирована при помощи запорной арматуры.

СЕРИЯ D - ДИНАМИЧЕСКИЙ

водные картины и цвета подсветки из запрограммированного набора плавно сменяют друг друга через определенные промежутки времени.

В СОСТАВ ФОНТАННОГО КОМПЛЕКТА ВХОДИТ:

<p>Коллекторы из нержавеющей стали на регулируемых опорах</p>	
<p>Насадки из нержавеющей стали и латуни оснащены шаровыми соединениями для регулировки угла наклона струи</p>	
<p>Насосы специсполнения для фонтанов GSE погружного типа с кожух-фильтрами из нержавеющей стали</p>	
<p>Система светодиодной подсветки подводные RGB прожекторы 12 В</p>	
<p>Шкаф управления фонтанным комплектом (количество шкафов зависит от серии)</p>	
<p>Подводные кабели (для размещения шкафа управления на расстоянии до 10 м от чаши фонтана)</p>	
<p>Декоративный решетчатый настил обеспечивает безопасность при перемещении по чаше фонтана, ограничивает доступ в чашу фонтана. Оцинкованная сталь, размер ячейки 33x11 мм</p>	
<p>Опоры под решетчатый настил Регулируемые винтовые опоры для укладки настила на необходимую высоту и в строго горизонтальное положение</p>	
<p>Инструкция по сборке и эксплуатации оборудования фонтанного комплекта</p>	

СЕРИЯ S (СТАТИЧЕСКИЙ)

Квартет, 2 метра (FGP-101S)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Размер настила чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Пенные столбы	32	1,1	4	1	Ø 2	4	1	220 В 1,5 кВт



Кубик-рубик малый, 2 x 2 метра (FGP-102S)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Расстояние между струями, м	Размер настила чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Пенные столбы	32	1,1	4	1	2 x 2	4	1	220 В 1,5 кВт



СЕРИЯ S (статический)

Вектор, 4 x 1 метра (FGP-103S)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Расстояние между струями, м	Размер настила чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Линия из пенных столбов	32	1,1	4	1	4 x 1	4	1	220 В 1,8 кВт



Дуэт малый, 2 метра (FGP-201S)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Размер настила чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	1,5	1	1,7	Ø 2	2	1	220 В 1,9 кВт
«Шатер» (кольцо из наклонных к центру струй)	12	0,9	8			8		



СЕРИЯ S (статический)

Дуэт средний, 3 метра (FGP-203S)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Размер настила чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	1,5	1	2,65	Ø 3	2	1	220 В 1,9 кВт
«Шатер» (кольцо из наклонных к центру струй)	12	0,9	8			8		



Аллегро, 3 метра (FGP-205S)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Размер настила чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	32	1,4	1	2	Ø 3	2	1	220 В 1,9 кВт
Пенные столбы	32	0,9	4			4		



СЕРИЯ S (статический)

Куб, 3 x 3 метра (FGP-301S)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Расстояние между струями, м	Размер настила чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	1,5	1	1	3 x 3	2	2	220 В 3,6 кВт
Пенные столбы	32	1,1	4					
Пенные столбы (угловые)	32	0,7	4					



Классики, 4 x 2 метра (FGP-206S)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Расстояние между струями, м	Размер настила чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Линии из пенных столбов	32	1,1	4	1	4 x 2	4	1	220 В 3,5 кВт
Линии из пенных столбов	32	1,1	4					



СЕРИЯ S (СТАТИЧЕСКИЙ)

Кубик-рубик средний, 4 x 4 метра (FGP-401S)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Расстояние между струями, м	Размер настила чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Линии из пенных столбов	32	1,1	4	1	4 x 4	4	1	220 В 4,6 кВт
	32	1,1	4					
	32	1,1	4					
	32	1,1	4					



Колесо Фортуны, 4 метра (FGP-207S)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Размер настила чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	2,5	1	Ø 4	3	1	220 В 3 кВт
Пенные столбы	32	1,1	8		8	2	



СЕРИЯ D (динамический)

Пиано малый, 2 метра (FGP-202D)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Размер настила чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	2	1	-	Ø 2	2	1	380 В
«Шатер» (кольцо из наклонных к центру струй)	14	1,5	8	1,7		8	1	2,5 кВт



Пиано средний, 3 метра (FGP-204D)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Размер настила чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	2,5	1	-	Ø 3	2	1	380 В
«Шатер» (кольцо из наклонных к центру струй)	12	2	12	2,65		12	1	2,5 кВт



СЕРИЯ D (ДИНАМИЧЕСКИЙ)

Ария, 3 метра (FGP-206D)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мак высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Размер настила чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	2,5	1	-	Ø 3	2	1	380 В
Пенные столбы	32	1,1	4	2		4	1	2,3 кВт



Гармония, 3 метра (FGP-301D)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мак высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Диаметр коллектора, м	Размер настила чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	2,5	1	-	Ø 3	2	1	380 В
Пенные столбы	32	1,1	4	1,57		4	1	
«Шатер» (кольцо из наклонных к центру струй)	12	1,8	12	2,65		12	1	3,5 кВт



СЕРИЯ D (ДИНАМИЧЕСКИЙ)

Суперкуб, 3 метра (FGP-302D)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Расстояние между струями, м	Размер настила чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	2	1	1	3 x 3	2	1	380 В 3,5 кВт
Пенные столбы	32	1,1	4			4	1	
Пенные столбы (угловые)	32	1,1	4			4	1	



Талисман, 3 метра (FGP-209D)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Размер настила чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	32	1,5	1	Ø 3	2	1	380 В 4,2 кВт
Кольцо из вертикальных пенных струй «Шатер»	32	0,5	5		5		
(кольцо из наклонных к центру струй)	12	1,5	10		10		



СЕРИЯ D (ДИНАМИЧЕСКИЙ)

Кубик-рубик плюс, 4 x 4 метра (FGP-207D)


Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Расстояние между струями, м	Размер настила чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Пенные столбы (квадрат)	32	1,6	4	1	4 x 4	8	1	380 В
Пенные столбы (квадрат)	32	1,0	12			12	2	6 кВт



Колесо Фортуны плюс, 4 метра (FGP-208D)

Наименование водных контуров	Диаметр струи, мм	Мах высота струи, м	Кол-во насадок, шт	Расстояние между струями, м	Размер настила чаши фонтана, м	Кол-во RGB прожекторов, шт	Кол-во насосов, шт	Электропитание
Центральный пенный столб	50	3,0	1	1	Ø 4	4	1	380 В
Кольцо из вертикальных пенных струй	32	1,5	8			16	2	5,3 кВт



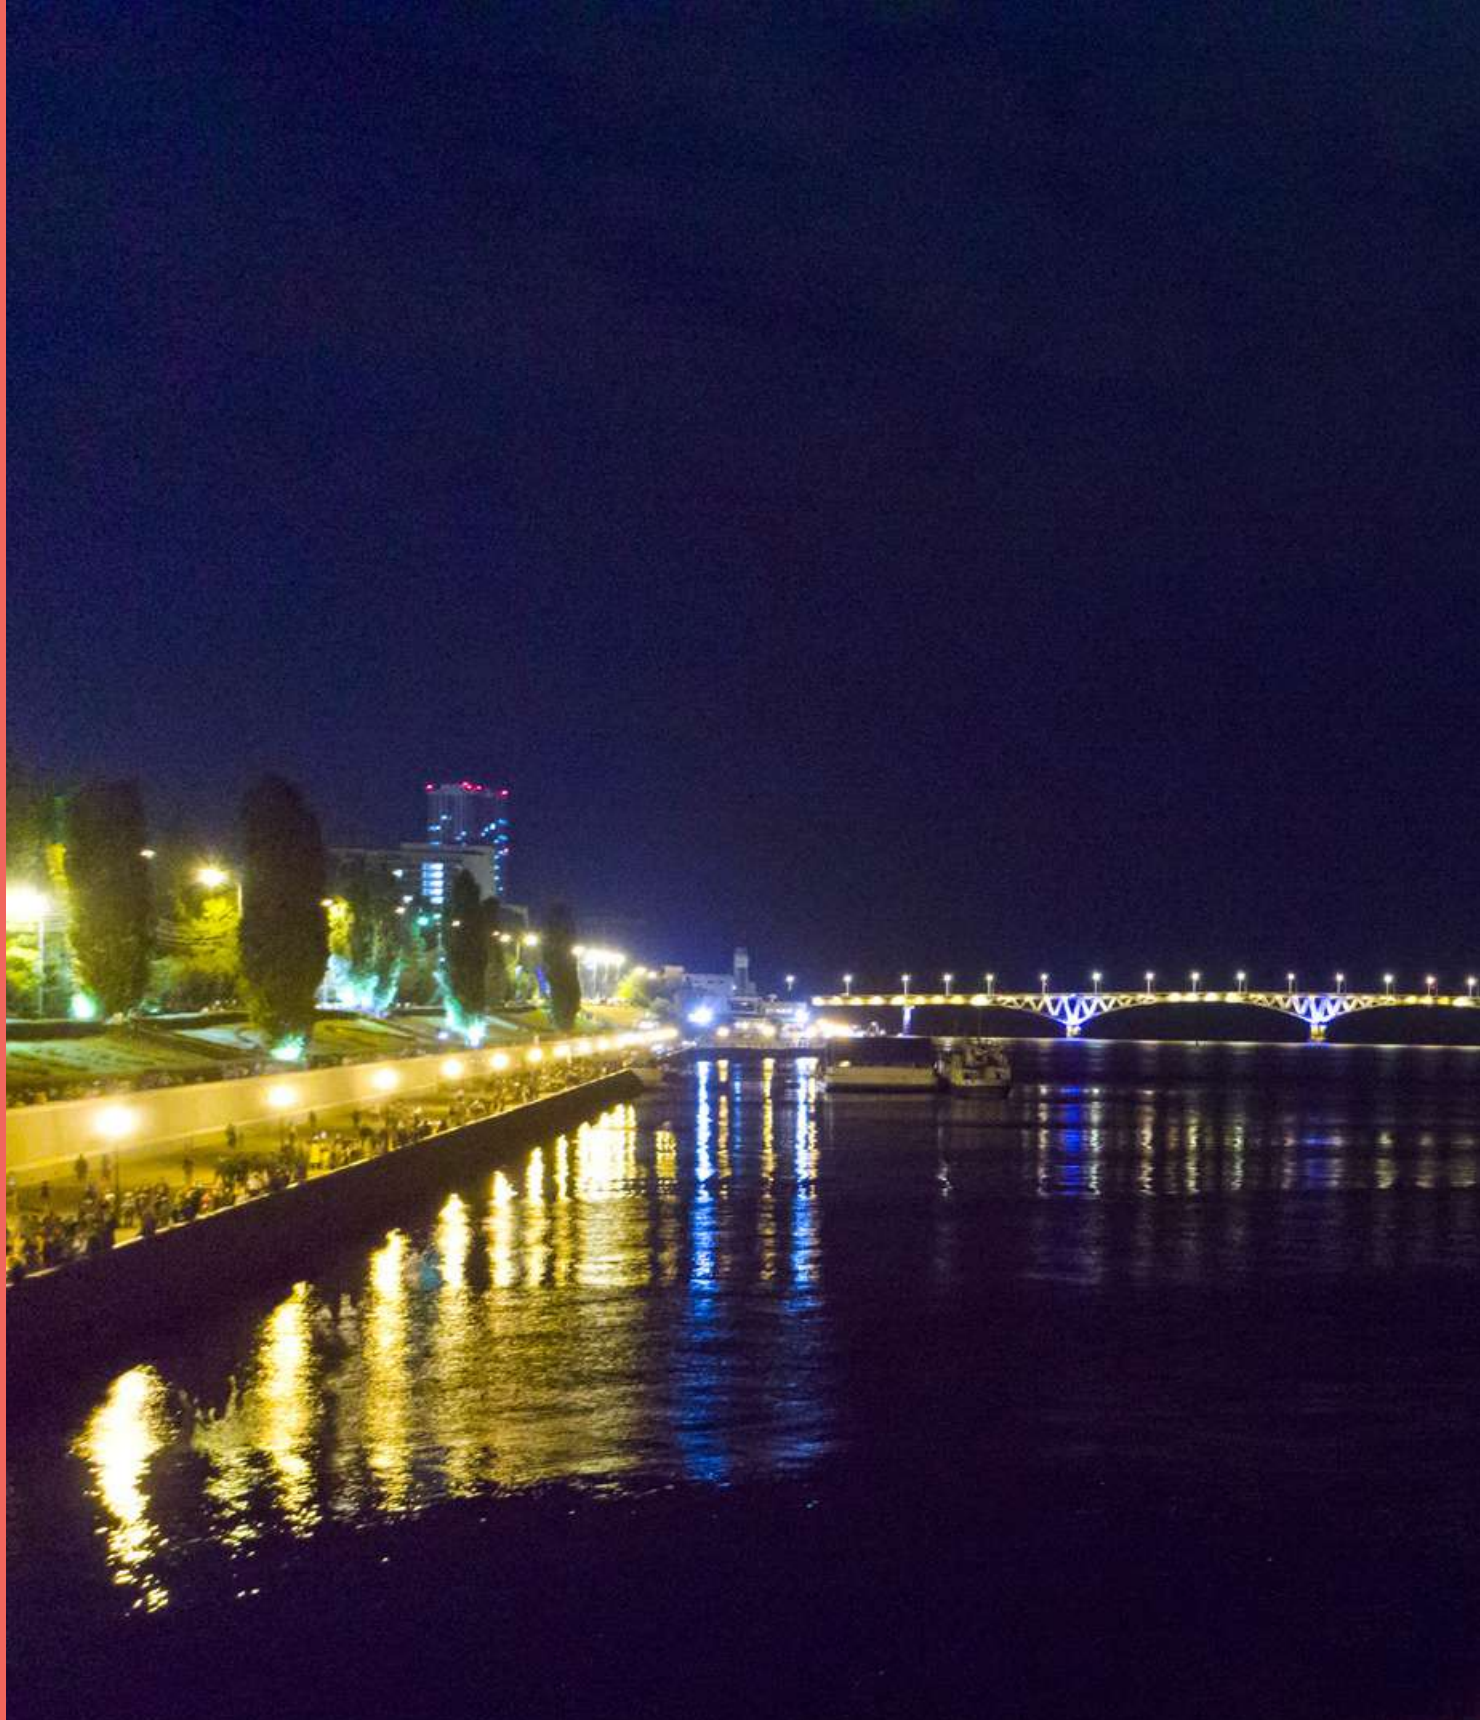

ПЛАВАЮЩИЕ ФОНТАНЫ

- Комплекты плавающих фонтанов
- Комплекты подсветки
- Плавающие модули
- Насадки для плавающих модулей



г. Саратов, плавающий фонтан "Сердце Волги"

Плавающий фонтан прост в установке, не требует проведения подготовительных и строительных работ. Компактные размеры позволяют легко разместить его в любом пресном водоёме. Для этого достаточно подключить устройство к щиту управления.

Плавающий фонтан обеспечивает аэрацию воды, предотвращая застаивание и развитие водорослей, создавая здоровый микроклимат.

Такой фонтан украсит любое водное пространство. Для корректной работы его необходимо размещать в водоёме глубиной не менее 1 м.

Отдельно можно подобрать фонтанные насадки с различными водными картинками и многоцветную подсветку.

Дополнительные опции не входят в комплектацию. Их можно заказать отдельно под индивидуальный проект.

Преимущества:

- быстрая установка
- легкость обслуживания
- антивандальная конструкция из нержавеющей стали
- работает на глубине от 1 метра
- увеличенная длина подводного кабеля
- автоматическая работа под управлением контроллера Siemens
- большой выбор фонтанных насадок (доп. опции)
- оптимальное соотношение цена/качество
- собственное производство в России.



В СОСТАВ ПЛАВАЮЩЕГО ФОНТАНА ВХОДИТ:

1.	Антивандальный плавающий модуль – готовый к установке плавательный агрегат, который состоит из понтона, насоса и узла подключения насадки (нержавеющая сталь)	1 шт
2.	Насос в кожух-фильтре из нержавеющей стали	1 шт
3.	Фонтанная насадка – насадки создают различные водные картины (латунь, нержавеющая сталь)	1 шт
4.	Шпильки для крепления светильников	8 шт
5.	Подводный кабель – для подключения плавающего фонтана к шкафу управления (для фонтанов с мощностью насосов менее 5 кВт)	50 м
6.	Комплект якорения – бетонные якоря в полимерной оболочке, трос, такелаж для присоединения	4 шт
7.	Всепогодный шкаф управления фонтаном – шкаф настенного исполнения IP66, включает систему управления насосом и подсветкой	1 шт
8.	Паспорт и Инструкция по монтажу и эксплуатации	1 шт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ)

1.	Комплект подсветки (подводные светодиодные RGB или RGBW светильники 12/24 В)	4 (8) шт
2.	Дополнительные насадки для плавающего модуля (для изменения водной картины)	

Плавающий фонтан «Тюльпан»

Артикул	F0,9-TJ2,5	F0,9-TJ3	F1,7-TJ3
Насадка	Тюльпан		
Кол-во струй, шт x Ø	1 x 103 мм	1 x 140 мм	
Высота струи (max), м	1,6	1,2	2,0
Габариты понтона Д x Ш x В, м	1 x 1 x 0,95		
Глубина водоема (min), м	1		
Номинальное напряжение, В	220		
Энергопотребление, кВт	0,9	0,9	1,7
Масса конструкции, кг	93	95	105



Плавающий фонтан «Ива»

Артикул	F0,9-W2,5	F1,7-W2,5	F0,9-W3	F1,7-W3
Насадка	Ива			
Кол-во струй, шт x Ø	50 x 4 мм		59 x 4 мм	
Высота струи (max), м	2,9	4,8	2,5	4,2
Габариты понтона Д x Ш x В, м	1 x 1 x 0,95			
Глубина водоема (min), м	1			
Номинальное напряжение, В	220			
Энергопотребление, кВт	0,9	1,7	0,9	1,7
Масса конструкции, кг	97	107	104	114



Плавающий фонтан «Пальма»

Артикул	F0,9-PT2,5	F0,9-PT3	F1,7-PT3
Насадка	Пальма		
Кол-во струй, шт x Ø	50 x 4 мм	59 x 4 мм	
Высота струи (max), м	2,9	2,5	4,2
Габариты понтона Д x Ш x В, м	1 x 1 x 0,95		
Глубина водоема (min), м	1		
Номинальное напряжение, В	220		
Энергопотребление, кВт	0,9		1,7
Масса конструкции, кг	97	104	114



Плавающий фонтан «Волга»

Артикул	F0,9-V2,5	F1,7-V2,5	F3-VK14	F3-VK12
Насадка	Волга		Волга K14	Волга K12
Кол-во струй, шт x Ø	12 x 8 мм		12 x 14 мм	12 x 12 мм
Высота струи (max), м	3,2	5,0	5,0	6,0
Габариты понтона Д x Ш x В, м	1 x 1 x 0,95		1,2 x 1,2 x 0,9	
Глубина водоема (min), м	1		1,3	
Номинальное напряжение, В	220		380	
Энергопотребление, кВт	0,9	1,7	3,0	
Масса конструкции, кг	100	110	150	



Плавающий фонтан «Дунай»

Артикул	F0,9-D2,5	F2-DK14	F3-DK14	F3-DK12
Насадка	Дунай	Дунай K14	Дунай K14	Дунай K12
Кол-во струй, шт x Ø	13 x 8 мм	1x16 мм + 12x14 мм	1x16 мм + 12x14 мм	1x16 мм + 12x12 мм
Высота струи (max), м	4,3	4,0	6,0	7,0
Габариты понтона Д x Ш x В, м	1 x 1 x 0,95	1,2x1,2x0,9	1,2x1,2x0,9	
Глубина водоема (min), м	1	1,3	1,3	
Номинальное напряжение, В	220	380	380	
Энергопотребление, кВт	0,9	2,2	3,0	
Масса конструкции, кг	100	150	150	



Плавающий фонтан «Сена»

Артикул	F0,9-S2,5	F2-SK14	F3-SK14	F3-SK12
Насадка	Сена	Сена K14		Сена K12
Кол-во струй, шт x Ø	13 x 8 мм	1x16 мм + 12x14 мм		1x16 мм + 12x12 мм
Высота струи (max), м	4,2	5,0	7,0	8,0
Габариты понтона Д x Ш x В, м	1 x 1 x 0,95	1,2 x 1,2 x 0,9		
Глубина водоема (min), м	1	1,3		
Номинальное напряжение, В	220	380		
Энергопотребление, кВт	0,9	2,2	3,0	3,0
Масса конструкции, кг	100	146	150	150



Плавающий фонтан «Миссисипи»

Артикул	F0,9-M2,5	F1,7-M2,5	F3-MK12
Насадка	Миссисипи		Миссисипи K12
Кол-во струй, шт x Ø	18 x 8 мм		18 x 12 мм
Высота струи (max), м	2,6	4,0	5,0
Габариты понтона Д x Ш x В, м	1 x 1 x 0,95		1,2 x 1,2 x 0,9
Глубина водоема (min), м	1		1,3
Номинальное напряжение, В	220		380
Энергопотребление, кВт	0,9	1,7	3,0
Масса конструкции, кг	100	110	154



Плавающий фонтан «Темза»

Артикул	F0,9-T2,5	F1,7-T2,5	F3-TK14	F3-TK12
Насадка	Темза		Темза K14	Темза K12
Кол-во струй, шт x Ø	19 x 8 мм		1x16 мм + 6x14 мм + 12x14 мм	1x16 мм + 6x12 мм + 12x12 мм
Высота струи (max), м	3,5	5,0	5,0	6,0
Габариты понтона Д x Ш x В, м	1 x 1 x 0,95		1,2 x 1,2 x 0,9	
Глубина водоема (min), м	1		1,3	
Номинальное напряжение, В	220		380	
Энергопотребление, кВт	0,9	1,7	3,0	
Масса конструкции, кг	100	110	158	



Плавающий фонтан «Корона III»

Артикул	F2-CS2,5	F3-CS2,5	F5-CK14	F7-CK14	F9-CK14
Насадка	Crown special 2 1/2", 19 струй		Корона K14		
Кол-во струй, шт x Ø	1x12 мм + 6x8 мм + 12x8 мм		1x16 мм + 6x14 мм + 12x14 мм		
Высота струи (max), м	7	8	8	10	12
Габариты понтона Д x Ш x В, м	1,2 x 1,2 x 0,9		3 x 2,2 x 1,4		
Глубина водоема (min), м	1,3		2		
Номинальное напряжение, В	380				
Энергопотребление, кВт	2,2	3,0	5,5	7,5	9,2
Масса конструкции, кг	142	146	490		



Плавающий фонтан «Корона IV»

Артикул	F2-CS3	F3-CS3
Насадка	Crown special 3", 31 струя	
Кол-во струй, шт x Ø	1x16 мм + 6x10 мм + 12x8 мм + 12x8 мм	
Высота струи (max), м	4,2	4,7
Габариты понтона Д x Ш x В, м	1,2 x 1,2 x 0,9	
Глубина водоема (min), м	1,3	
Номинальное напряжение, В	380	
Энергопотребление, кВт	2,2	3,0
Масса конструкции, кг	150	154



Плавающий фонтан «Комета II»

Артикул	F2-2K20	F3-2K20
Насадка	Комета KMT20-2"	
Кол-во струй, шт x Ø	2 x 20 мм	
Высота струи (max), м	9	11
Габариты понтона Д x Ш x В, м	1,2 x 1,2 x 0,9	
Глубина водоема (min), м	1,3	
Номинальное напряжение, В	380	
Энергопотребление, кВт	2,2	3,0
Масса конструкции, кг	136	142



Плавающий фонтан «Комета III»

Артикул	F2-3K20	F3-3K20
Насадка	Комета KMT20-2"	
Кол-во струй, шт x Ø	3 x 20 мм	
Высота струи (max), м	7	8
Габариты понтона Д x Ш x В, м	1,2 x 1,2 x 0,9	
Глубина водоема (min), м	1,3	
Номинальное напряжение, В	380	
Энергопотребление, кВт	2,2	3,0
Масса конструкции, кг	136	142



Плавающий фонтан «Веер»

Артикул	F2-K14	F3-K14	F5-K14	F7-K14
Насадка	Веер			
Кол-во струй, шт x Ø	1 x 16 мм + 10 x 14 мм			
Высота / ширина фонтана, м	4 / 10	5,5 / 13	9 / 20	12 / 25
Габариты понтона Д x Ш x В, м	1,2 x 1,2 x 0,9		3 x 2,2 x 1,4	
Глубина водоема (min), м	1,3		2	
Номинальное напряжение, В	380			
Энергопотребление, кВт	2,2	3,0	5,5	7,5
Масса конструкции, кг	142	146	500	510




Плавающий фонтан «Маяк»

Артикул	Fh9-LJ38	Fh22-LJ38	Fh37-LJ44	Fh55-LJ44
Насадка	Lance jet II 38 мм		Lance jet II 44 мм	
Кол-во струй, шт x Ø	1 x 38 мм		1 x 44 мм	
Высота струи (max), м	20	35	40	50
Габариты понтона Д x Ш x В, м	3 x 2,2 x 1,3		4 x 2,2 x 1,4	
Глубина водоема (min), м	2,5		3	
Номинальное напряжение, В	380			
Энергопотребление, кВт	9,2	22	37	55
Масса конструкции, кг	500	550	680	770



Плавающий фонтан «Женева»

Артикул	F3-HJ68	Fh22-HJ100	Fh37-HJ100	Fh55-HJ100
Насадка	Hollow Jet 68 мм	Hollow Jet 100 мм		
Кол-во струй, шт x Ø	1 x 68 мм	1 x 100 мм		
Высота струи (max), м	10	30	40	50
Габариты понтона Д x Ш x В, м	1,2x1,2x0,9	3 x 2,2 x 1,3	4 x 2,2 x 1,4	
Глубина водоема (min), м	1,3	2,5	3	
Номинальное напряжение, В	380			
Энергопотребление, кВт	3,0	22	37	55
Масса конструкции, кг	142	550	680	770

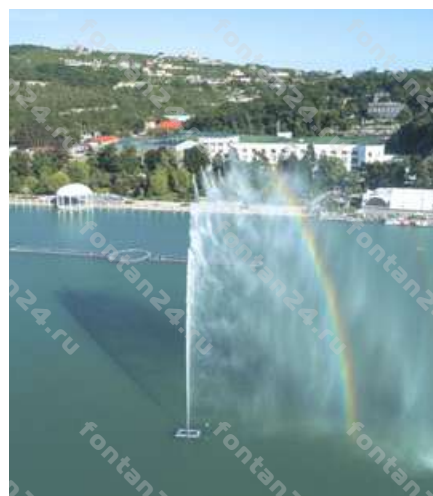



**Фабрика
ФОНТАНОВ**

8 (800) 333-84-63 • 8 (861) 20-33-550

 www.fontan24.ru 

 350075, г. Краснодар, ул. Селезнева, 4/3